


क्याण्डल फिल्टर कसरी प्रयोग गर्ने ?

१



माथिल्लो भाँडोमा पानी भर्नुहोस् र बिको (ढक्कन) बन्द गर्नुहोस् ।

२

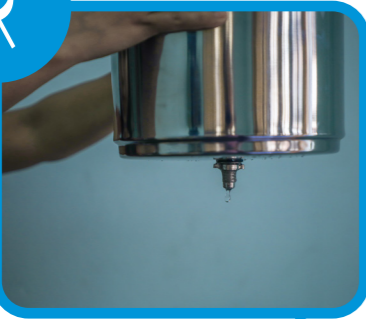

फिल्टर भएर आएको पानी तत्काल तल खस्न थाल्दछ । माथिल्लो भाँडो पानीले पुरै भरिएको छ भने पानी छिटो-छिटो खस्दछ । तसर्थ, फिल्टरको माथिल्लो भाँडोमा पानी भरि हुने गरि राख्नुपर्दछ ।

३



फिल्टर भएको पानी तल्लो भाँडोमा जडान भएको धारा वा टुटीबाट थापेर लिन सकिन्छ ।

नोट : शुरुमा फिल्टर भएको पानी नमिठो र गन्ध आउने हुनसक्छ । तसर्थ, पहिलो ३ पटक फिल्टर भएको पानी पिउन बाहेकको कामका लागि प्रयोग गर्नुहोस् ।

फिल्टरको क्याण्डल कसरी जडान गर्ने ?

१



सर्वप्रथम, तपाईंले साबुन पानीले हात धुनुपर्छ ।

माथिल्लो भाँडोको पिँधमा क्याण्डल जडान गर्नुहोस् । वासर र पेज अर्थात् स्क्रुलाई कस्नुहोस् । यो राम्रोसँग जडान भएको हुनुपर्छ र हल्लिएको हुनुहुँदैन ।

२



तल्लो भाँडोमा धाराको टुटी जडान गर्नुहोस् । वासर र स्क्रुलाई कस्नुहोस् । यो राम्रोसँग जडान भएको हुनुपर्छ र हल्लिएको हुनुहुँदैन ।

३



ढक्कनको समाउने भागको पेज अर्थात् स्क्रुलाई राम्ररी नहल्लने गरी कस्नुहोस् ।

४



माथिल्लो भाँडो फेरि तलको भाँडो माथि राख्नुहोस् । पानी भर्न सजिलो हुनेगरी फिल्टरलाई भुँड भन्दा केही माथि उचाईमा राख्नुहोस् ।

५



अब, फिल्टर प्रयोगको लागि तयार छ ।

फिल्टरको क्याण्डल कसरी फेर्ने ?

१



तपाईं बजारमा फिल्टर बेच्ने पसलबाट क्याण्डल किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ । सामान्यतः यसको मूल्य ८० देखि ३०० रुपैयाँ सम्म पर्दछ ।

२



वासर र स्क्रु खोलेर पुरानो क्याण्डल फिल्टरबाट हटाउनुहोस् ।

३




नयाँ क्याण्डल जडान गरी वासर र स्क्रु कस्नुहोस् । यो राम्रोसँग जडान भएको हुनुपर्छ र हल्लिएको हुनुहुँदैन ।



फिल्टरमा रहेको क्याण्डल चर्केको देखिएमा वा क्याण्डल सफा गरेपछि पनि पानीको थोपा धेरै सुस्त गतिमा खसेमा क्याण्डल फेरनुपर्ने हुन्छ । एउटा फिल्टर क्याण्डल सामान्यतः ६ महिना देखि १ वर्ष सम्मचल्छ ।

कसरी शुद्धीकरण गर्दछ ?

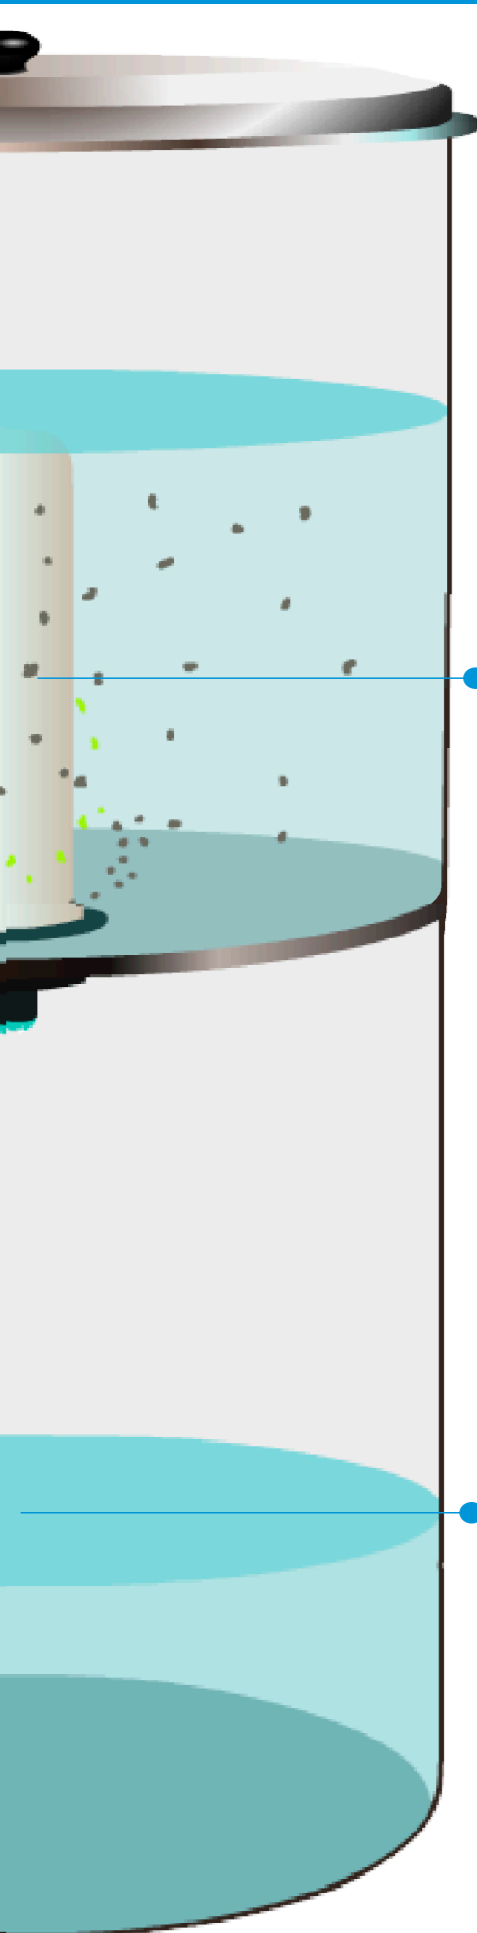

पानी छिदैँ गर्दा व्याक्टोरियाहरू (किटाणु) क्याण्डलका अत्यन्त साना प्वालहरूबाट छिर्न सक्दैनन् ।

शुद्धीकरण भएको पानी थोपा-थोपा गर्दै तलको भाँडामा जम्मा हुन्छ ।

फिल्टरमा रहेको क्याण्डल कसरी सफा गर्ने ?



१ सर्वप्रथम, तपाईंले साबुन पानीले हात धुनुपर्छ ।



२ माथिल्लो भाँडो निकालेर एउटा सफा ठाउँमा राख्नुहोस् । तल्लो भाँडोमा छानिएको पानी माथिल्लो भाँडोमा क्याण्डल छोपिने गरी भर्नुहोस् ।



३ छानिएको पानी प्रयोग गरी क्याण्डललाई सफा कपडा वा नरम ब्रसले बिस्तारै हल्कासँग सफा गर्नुहोस् । साबुन वा क्लोरिन प्रयोग गर्नुहुँदैन ।



४ माथिल्लो भाँडोमा रहेको पानी फाल्नुहोस् ।



५ माथिल्लो भाँडो फेरि तलको भाँडो माथि राख्नुहोस् ।



जब माथिल्लो भाँडोबाट तल्लो भाँडोमा पानी झर्ने गति सामान्य भन्दा धेरै कम हुन्छ, हामीले फिल्टर क्याण्डल सफा गर्नु पर्ने हुन्छ । क्याण्डलको निरीक्षण गर्न र सफा गर्न प्रत्येक महिना कुनै खास दिन निर्धारण गर्दा उपयोगी हुन्छ ।

क्याण्डल फिल्टरले पानी

ढक्कनको समाउने भाग

ढक्कन

माथिल्लो भाँडो

क्याण्डल

तल्लो भाँडो

धारा वा टुटी

